


材料仕様書

○ワイヤーメッシュ

成獣の跳躍力また、幼獣の侵入防止を考慮し次の条件を満たすものとする。
JIS規格(JIS G3551)かつ同等品以上のものとする。

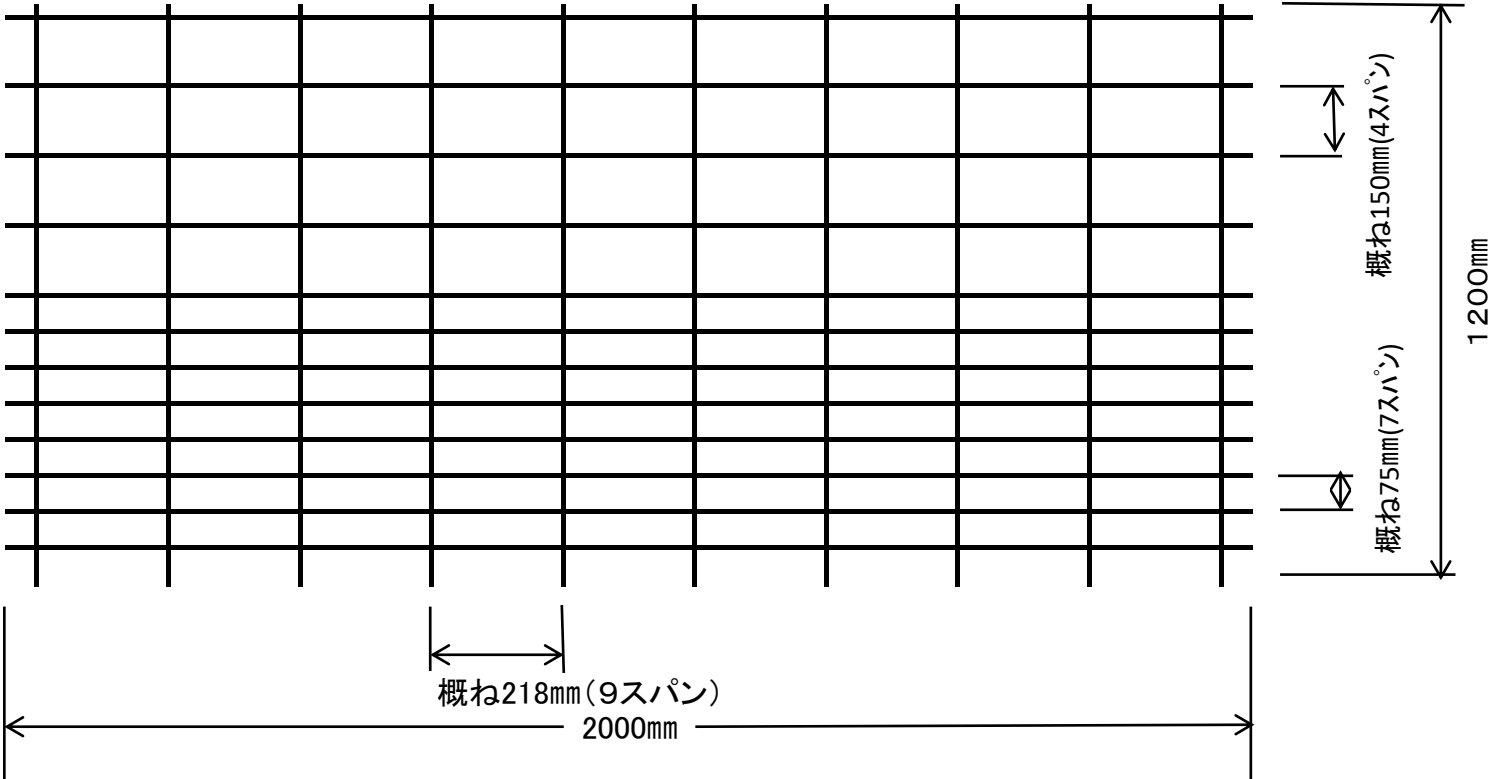

- ・大きさ 1, 200mm (巾) × 2, 000mm(長さ)
- ・鉄線径 $\phi 5\text{mm}$ ただし、 $\phi 4\text{mm}$ の線径でも下記の条件を満たすものは可とする。
 < $\phi 4\text{mm}$ 線径での条件>
 OR溶接(フラット溶接)を施しているもので以下の強度を有するもの
 引張強さ $600\text{N}/\text{mm}^2$ 以上 溶接点せん断強さ $550\text{N}/\text{mm}^2$ 以上
- ・格子 縦網目 概ね $218\text{mm} \times 9$ スパン
 横網目 11スパン(上部概ね $150\text{mm} \times 4$ スパン、下部概ね $75\text{mm} \times 7$ スパン)
 ※網目のサイズは概ねであり、指定寸法ではない。
- ・材質 鉄筋
- ・防食処理 亜鉛メッキ

○支柱

設置の簡易性また、積雪による倒伏を考慮し次の条件を満たすものとする。

- ・材質 異形棒鋼(JIS G3112 SD295A)
- ・太さ 13mm
- ・長さ 1, 500mm程度

○結束線

結束しやすく耐久性のある次のものとする。

- ・番線 ステンレス線 350mmカット $\Phi 1.2\text{mm}$