

## 仕様書


1. 件 名 令和8年度鳥獣被害総合防止対策交付金事業  
に係る鳥獣侵入防止柵（ワイヤーメッシュ柵）購入事業
2. 納品場所 鳥取県日野郡日南町阿毘縁大菅地内の指定場所
3. 業務内容 ワイヤーメッシュ柵一式の調達  
(業務の詳細については本仕様書及び設計書を参照のこと)
4. 納入条件等
  - (1) 納品日については、担当者と事前に打ち合わせをし、集落の方が立会できる日程とする。納品場所は阿毘縁大菅の1地区の指定場所に納品すること。
  - (2) 納入期限は10月末（予定）とする。
  - (3) 数量は設計書のとおりとする。
  - (4) 搬入の際には、事故の無いよう十分に配慮すること。
  - (5) この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた時は、発注者と協議のうえ決定するものとする。
5. 見積書の形式等について
  - (1) 見積書は、設計書記載の項目（名称）ごとに「単価」が分かるような形式で作成すること。
  - (2) 運賃等の諸経費は購入する物品に含めるものとし、見積書には運賃等の諸経費は0円として記載するか、または記載しないこと。（設計書を参照）
  - (3) 見積の製品が分かるように、カタログを添付するか、または見積書にメーカー・型番の記載をすること。

## 6.材料仕様書

### ○ワイヤーメッシュ

成獣の跳躍力また、幼獣の侵入防止を考慮し次の条件を満たすものとする。

JIS規格(JIS G3551)かつ同等品以上のものとする。

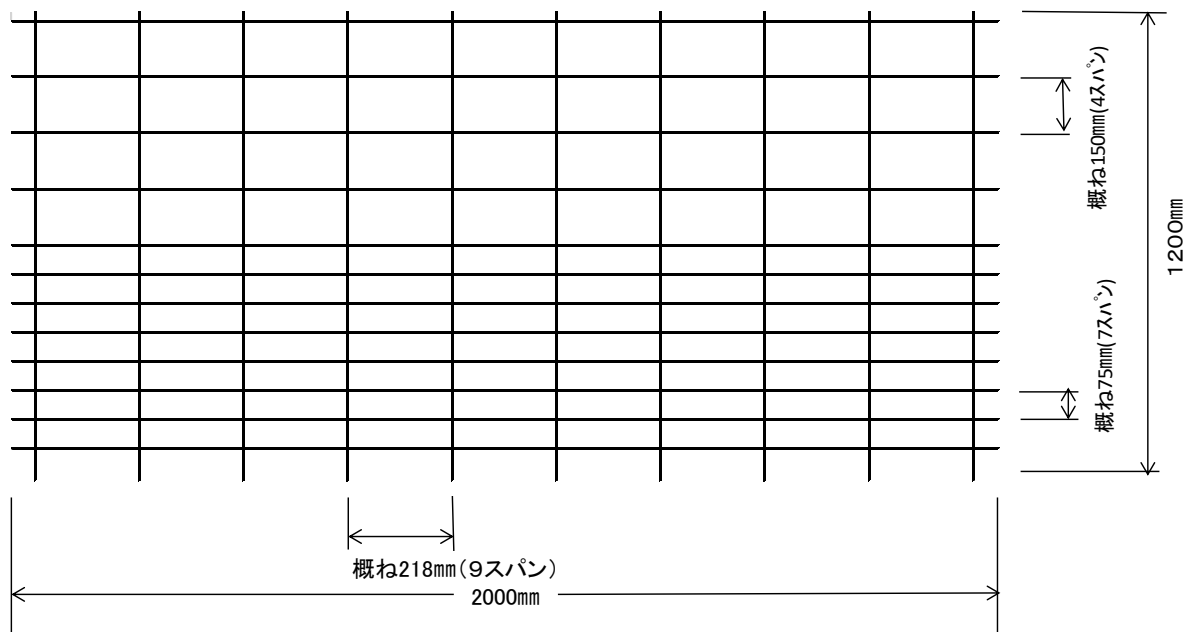

- ・大きさ 1, 200mm (巾) × 2, 000mm(長さ)
- ・鉄線径  $\phi 5\text{mm}$  ただし、 $\phi 4\text{mm}$ の線径でも下記の条件を満たすものは可とする。  
＜ $\phi 4\text{mm}$ 線径での条件＞
  - OR溶接(フラット溶接)を施しているもので以下の強度を有するもの
  - 引張強さ  $600\text{N}/\text{mm}^2$ 以上 溶接点せん断強さ $550\text{N}/\text{mm}^2$ 以上
- ・格子 縦網目 概ね $218\text{mm} \times 9$ スパン  
横網目 11スパン(上部概ね $150\text{mm} \times 4$ スパン、下部概ね $75\text{mm} \times 7$ スパン)  
※網目のサイズは概ねであり、指定寸法ではない。
- ・材質 鉄筋
- ・防食処理 亜鉛メッキ

### ○支柱

設置の簡易性また、積雪による倒伏を考慮し次の条件を満たすものとする。

- ・材質 異形棒鋼(JIS G3112 SD295A)
- ・太さ 13mm
- ・長さ 1, 500mm程度

### ○結束線

結束しやすく耐久性のある次のものとする。

- ・番線 ステンレス線 350mmカット  $\phi 1.2\text{mm}$